


# AKO


## AKOCAM FAMILY (Cold Room): Soğuk Oda Kontrolörü AKOCAMCtrl

AKO-14632/14642

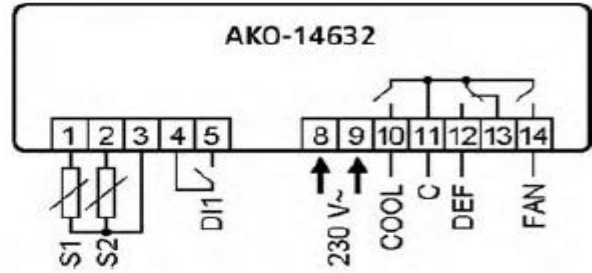

### 3 Röleli, 2 NTC Sıcaklık Sensörlü, 1 Dijital Inputlu

Defrost yöntemi olarak; programlanabilir kompresör regülasyonu ile beraber sıcak gaz, rezistans veya hava-fan uygulamalarıyla yapılabilen bir kontrolördür. Ayrıca cihaza programlama şifresi isteğe bağlı olarak konulabilir. Ortam sensörüne (S1) kalibrasyon verilebilir. Tek tuş ile "Hızlı Soğutma" modu aktif edilip; kompresörün ikinci bir SP (Ayar Noktası) değeri buluna kadar ve/veya süre ile çalışması sağlanır.

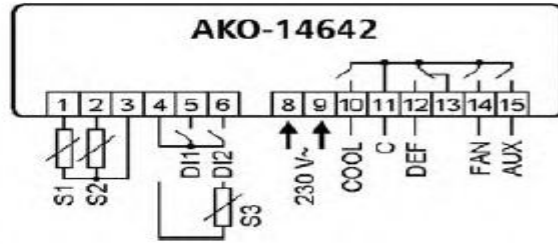

### 4 Röleli, 2 NTC Sıcaklık Sensörlü, 2 Dijital Inputlu

Defrost yöntemi olarak; programlanabilir kompresör regülasyonu ile beraber sıcak gaz, rezistans veya hava-fan uygulamalarıyla yapılabilen bir kontrolördür. Ayrıca cihaza programlama şifresi isteğe bağlı olarak konulabilir. Ortam sensörüne (S1) kalibrasyon verilebilir. Tek tuş ile "Hızlı Soğutma" modu aktif edilip; kompresörün ikinci bir SP (Ayar Noktası) değeri buluna kadar ve/veya süre ile çalışması sağlanır.

Yardımcı röle ikinci defrost olarak (2.Evap) atanabileceği gibi alarm, ışık veya selonoid olarak seçilebilir. İkinci defrost seçilmesi durumunda 3. Sıcaklık sensörü kullanılır. ( 2 Dijital Input iptal olur)

- |                                     |                          |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| • Sıcaklık Ölçüm Aralığı :          | -50 °C ile + 99.9 °C     | NTC               |
| • Gösterge (Ekran) ve Hassasiyeti : | 3 dijital hane           | 0.1 °C için ±1 °C |
| • Cihaz Ebatları :                  | 171 x 94 x 42 mm         |                   |
| • Besleme :                         | 230 V~ -/+%10 50/60 Hz.  |                   |
| • Koruma Sınıfı Derecesi :          | IP40                     |                   |
| • Akustik Alarm (Buzzer) :          | Mevcut                   |                   |
| • Haberleşme Modülü :               | YOK                      |                   |
| • Kompresör :                       | SPST 16 A. 250 V. Cosφ=1 |                   |
| • Fan :                             | SPST 6 A. 250 V. Cosφ=1  |                   |
| • Defrost :                         | SPST 8 A. 250 V. Cosφ=1  |                   |
| • Aux (Yardımcı Röle) :             | SPST 6 A. 250 V. Cosφ=1  |                   |