

AKO


AKOCAM FAMILY (DATA LOGGER): Veri Kayıt Cihazları
AKOCAMRegis

AKO-15724/15725

"2" Inputlu Sıcaklık, Nem veya Dijital Input Kayıt Cihazı



AKO-15724 / AKO-15725

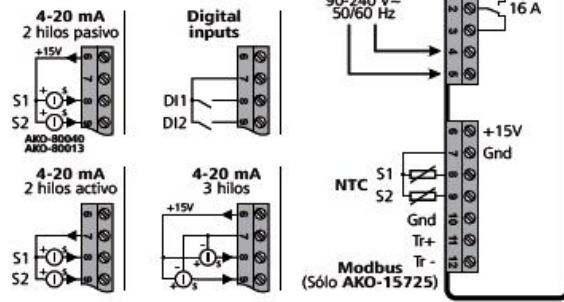

Bu cihazımızda iki adet tanımlayabileceğiniz inputla beraber alarm rölesi ve akustik alarm (buzzer) bulunmaktadır. Bir odanın hem sıcaklık (NTC), hem nem (4-20 mA.) değerlerini; belirleyebileceğiniz (1/5/15/30 veya 60 dakika) kayıt aralığı süresi dahilinde verilerle beraber o anki aktif/deaktif alarm durumunu da kayıt altına alabilirsiniz.

Ekran üzerinden son 24 saat içerisindeki her iki Inputun da maksimum ve minimum değerlerini görebilirsiniz. Her hangi bir enerji (besleme) kesintisinde cihazdaki 1,5V'luk standart saat pili hafızayı ve "Real Time Clock" – Gerçek Zaman Saati'ni 48 saat boyunca korur.

Ayrıca 4 GB Taşınabilir SD hafıza kartı sayesinde tüm verileri tek bir tuş yardımıyla; günlük, haftalık veya aylık olarak .csv formatında cihazdan transfer edip PC'ye kolaylıkla taşıyıp "excel" formatında raporlarınızı dosyalayabilir ve istediğiniz grafikleri oluşturabilirsiniz.

- Sıcaklık Ölçüm Aralığı : -50 °C ile + 99.9 °C
- 4-20 mA sinyal tanımlama aralığı : -100 ile +900
- Gösterge (Ekran) ve Kayıt Hassasiyeti : 0.1 °C için ±1 °C
- 4-20 mA sinyal için hassasiyet : ±1% (mA)
- Cihaz Ebatları : 171 x 94 x 42 mm
- Alarm rölesi : 2 SPDT 8 A, 250 V, cos∞= 1
- Besleme : 90 ile 240 V~ -/+%10
- Koruma Sınıfı Derecesi : IP40
- Kurulum Yeri : Duvar, Panel, Araç-Kamyon içi
- Sertifika ve Norm Sınıfı : Avrupa Standartı EN-12830 Normu
- Akustik Alarm (Buzzer) : Mevcut
- Haberleşme Modülü : AKO-15725 modelinde mevcut
- Hafıza Kartı : 4 GB Kingston SD
- Aksesuarlar : 1 adet NTC prob, 1 adet SD Kart ve USB Kart okuyucu cihazla beraber verilmektedir.
- Ekstra Aksesuarlar : AKO-80040 Nem Probu/AKO-14903 NTC Probu
- Uzaktan İzleme : AKO-5010 AKONet Yazılımı **15725** ile uyumludur