

# AKO


AKOCAM FAMILY (DATA LOGGER): Veri Kayıt Cihazları  
AKOCAMRegis

AKO-15750/15752

**"5" Inputlu Sıcaklık, Nem veya Dijital Input Kayıt Cihazı**



AKO-1575x/1578x

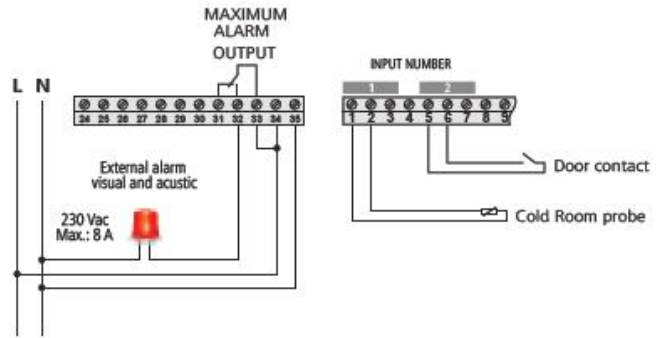

Bu cihazımızda beş adet tanımlayabileceğiniz inputla beraber alarm rölesi ve akustik alarm (buzzer) bulunmaktadır. Bir odanın hem sıcaklık (NTC, Pt100 veya Pt1000 sensörlere uygun), hem nem (4-20 mA.) değerlerini; belirleyebileceğiniz (1/5/15 veya 30 dakika) kayıt aralığı süresi dahilinde verilerle beraber o anki aktif/deaktif alarm durumu ve dijital Input kapı kontağı olarak tanımlanırsa kapının açık-kapalı olma durumunda kayıt altına alabilirsiniz. 5 dakika da bir kayıt aralığı olarak tanımlanırsa tüm veriler bir yıl cihazın hafızasında tutulabilir.

Ekran üzerinden ilgili inputların yüksek parlaklıkta grafiksel görüntüsünü alabilirsiniz. Her hangi bir enerji (besleme) kesintisinde cihazdaki 1,5V'luk standart saat pili hafızayı ve "Real Time Clock" – Gerçek Zaman Saati'ni 48 saat boyunca korur. Hızlı çıktı alma tuşu ile son takvim haftasının tüm verilerini grafiksel olarak alabileceğiniz gibi tarih aralığı girilip çıktı alınabilir.

- Sıcaklık Ölçüm Aralığı :
  - 50 °C ile + 105.0 °C NTC
  - 150 °C ile + 590.0 °C Pt100
  - 150 °C ile + 550.0 °C Pt1000
- 4-20 mA sinyal tanımlama aralığı : -999 ile +999
- Gösterge (Ekran) ve Kayıt Hassasiyeti : 0.1 °C için  $\pm 1$  °C
- 4-20 mA sinyal için hassasiyet :  $\pm 1\%$  (mA)
- Cihaz Ebatları : 230 x 230 x 90 mm
- Alarm rölesi : 2 SPDT 8 A, 250 V,  $\cos\phi=1$
- Besleme : 100 ile 240 V~ -/+%10
- Koruma Sınıfı Derecesi : IP65
- Kurulum Yeri : Duvar, Panel
- Sertifika ve Norm Sınıfı : Avrupa Standartı EN-12830 Normu
- Akustik Alarm (Buzzer) : Mevcut
- Haberleşme Modülü : Mevcut
- Yazıcı : Sadece 15752 modelinde mevcut
- Aksesuar : AKO-80040 Nem Probu/AKO-14903 NTC Probu
- Uzaktan İzleme : AKO-5010 AKONet Yazılımı